HMA-H型　定量充填機（大型）

特徴　　Ver.1506

●洗浄時の解体組立部品にはボルト、ナットを使用していない為工具はいりません。
●従来ﾀｲﾌﾟと異なりホッパー使用時はヘッド上方より吸込み、直引きﾀﾝｸ使用時は下側から吸込みが可能
●エアー制御駆動で電気を使わない為、水気の多い場所でも漏電の心配がなく使用できます。
●接液部にはSUS304を使用し、各部パッキングはシリコンを使用。
(接液部材質はオプション仕様でSUS316も可)
●キャスター付(※1)で移動が容易に行えます。
●電気信号取付で自動機との接続も可（オプション）
通常オプション仕様(AC100V必要)
充填開始信号(無電圧A接点0.1sパルス信号)受にて1回充填動作。
その他オプションとして
入力信号(0.1sパルス)：充填開始・充填停止信号
出力信号(無電圧A接点)：充填準備完了・充填終了
も6Pメタコン接続にて可・詳細は打合わせによります。
●替えｼﾘﾝﾀﾞｰ･ﾋﾟｽﾄﾝにて各型1/10の容量にも対応します（オプション）・それ以外の容量も対応可。
用途（充填液例）
●蜂蜜・ソース・あんこ・マヨネーズ・もずく・塩辛
味噌・梅肉ソース・ゴマダレ・ポン酢・ドレッシング
シャンプー・リンス・ハンドクリーム・他
●オプション仕様にて、ユーザー様のニーズに合わせた仕様も製作可能です。

機械仕様

充填機形式	20H型	30H型(※4)	50H型(※4)
充填量	200～2000cc	300～3000cc	500～5000cc
充填能力/min（※1）	5～20ショット	5～15ショット	5～15ショット
機械重量(※3)	約120Kgf	約122Kgf	約125Kgf
推奨ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ動力	2.2～3.7Kw		
必要ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ容量	0.6MPa-140ℓ/min		

※1：4輪自在ブレーキ付きナイロンキャスター(SUSベース)・SUS製架台・SUS製カバー付き
※2：充填液・ノズル口径・容器形状により異なります
※3：充填ノズル・ホッパーは含んでおりません
※4：特殊仕様として35H型(計算上3500cc対応・55H型(計算上5500cc対応)も製作可
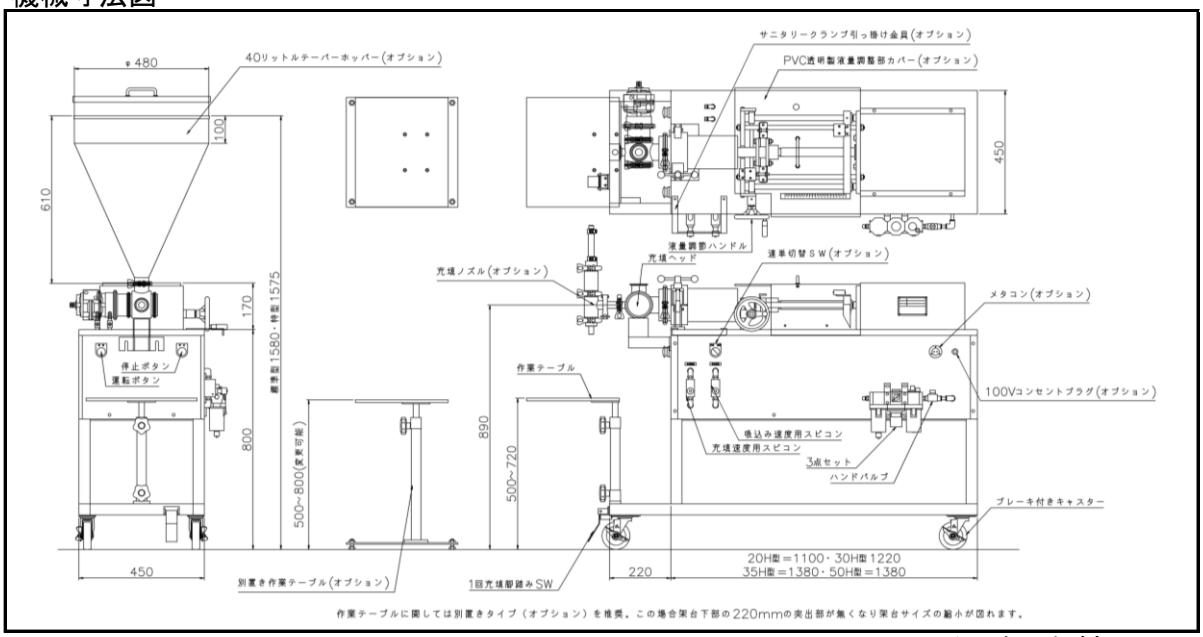
機械寸法図