


HTC-10型 半自動タイヤキャッパ

Ver.0902



機械寸法図

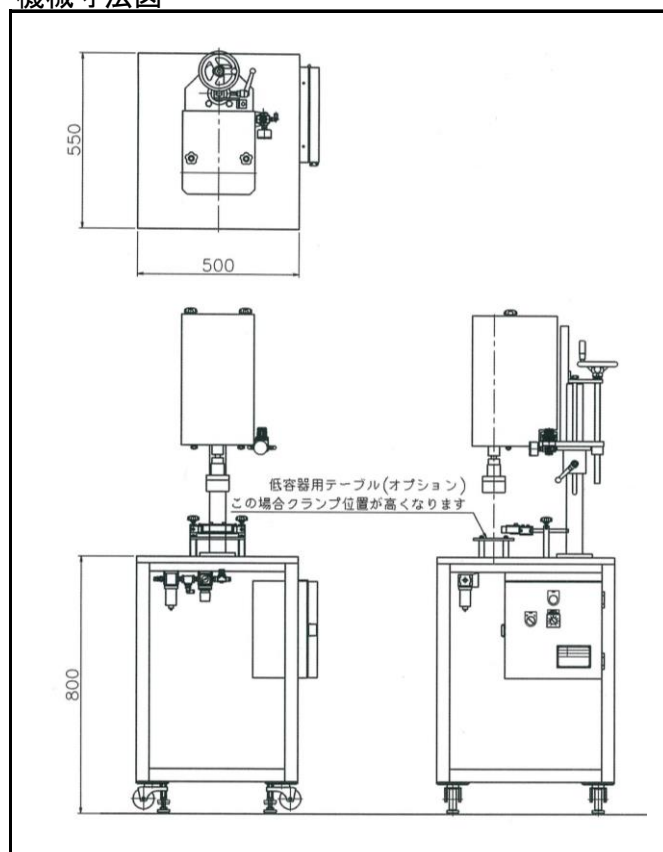

写真は旧型です。現行モデルとは若干外観が異なります
標準仕様での対応が出来ない場合でも専用アタッチ等で対応出来る
場合があります。

特徴

- 多品種。少量生産に最適です。
- 容器サイズ形状に幅広く対応が可能です。
- キャッパヘッドの取替えによりキャップサイズに幅広く対応が可能です。
- トルク制御モーター使用により締付けトルクの調節が容易に行えます。
- キャスター付(※1)で移動が容易に行えます。
- オプション仕様にて締付けトルク不良検知ブザーの取付が可能です。
- オプション仕様にて容器送り装置付きも有ります。(別途カタログ参照)
- オプション仕様にてコンベアーラインへの取付も可能です。
- オプション仕様にて、ユーザー様のニーズに合わせた仕様も製作可能です。

機械仕様

キャッパ形式	HTC-10型
容器サイズ(※2)	φ 25～φ 100・60H～250H
キャップサイズ(※2・3)	φ 14～φ 90・10H～30H
能力/min(※2)	10～25本(手供給に対応する範囲)
締付けトルク(※2)	100～300N・cm
基本動作	人手にて仮締め後、本機にて増し締めを行います
動作信号	リミットスイッチ式(オプションにて光電センサー動作・フートスイッチ式も可)
電源	単相100V・150W
推奨コンプレッサー動力	750w

※1: アジャスターフット付き4輪自在ゴムキャスター(SSベース)・SUS製架台

※2: 寸法・値は目安です。実際の容器形状・大きさ・キャップネジ形状等により異なります。


※3: 専用ヘッド使用にて背の高いキャップも対応可能です。

<http://asokawa.com/>

麻生川製作所

HTC-10型 送り装置付きタイヤキャッパー

Ver.0808

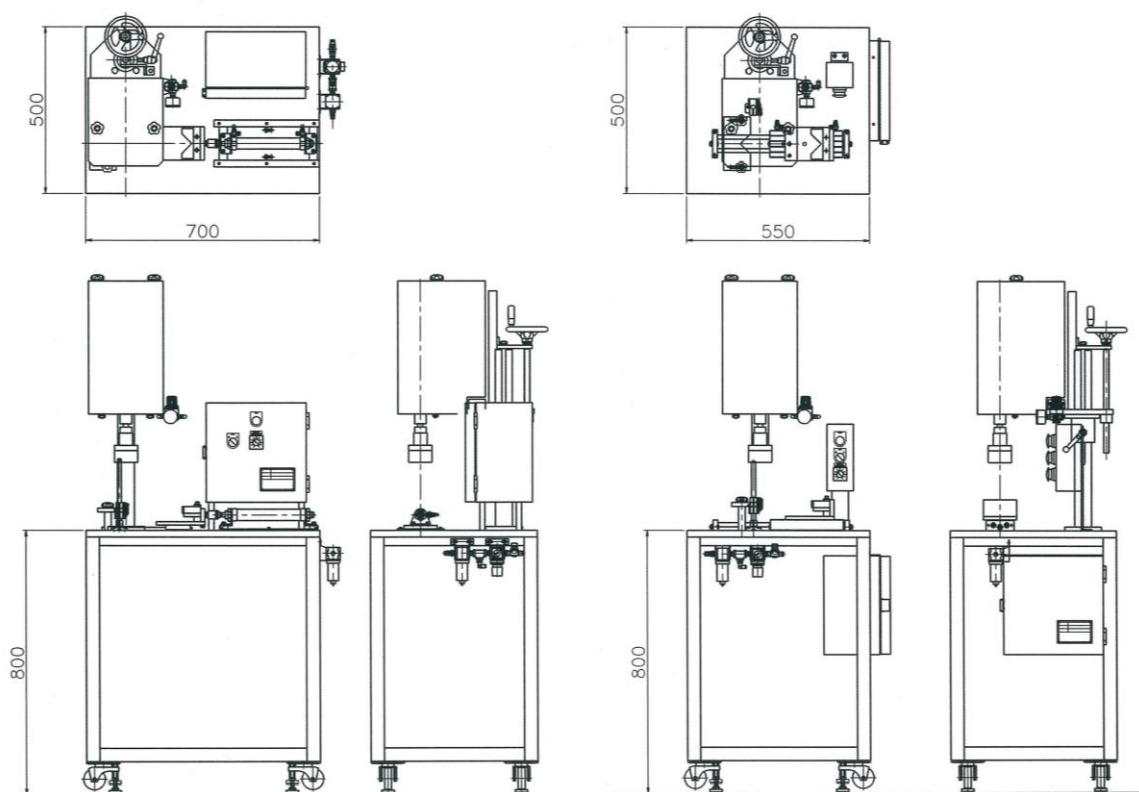

タイヤキャッパー（送り装置付）

タイヤキャッパー（送り装置付）狭小型

特徴

- 背の低い容器等、直接人手にて供給が困難な容器にお勧めです。
- 基本動作は容器供給後フットスイッチにて動作開始
お打合せによって動作環境は変更が可能です。

<http://asokawa.com/>

麻生川製作所